

3 RSC : Rigid Steel Conduit


ท่อเหล็กร้อยสายไฟ พ่นกัลวาไนซ์ ต่อด้วยเกลียว (American Standard Rigid Steel Conduit , Zinc Coated)

ประเภทที่ 3 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.1 และ UL6

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.38 mm.(For 1/2"-2") , ± 0.64 mm. (For 2 1/2"-4")

Wall Thickness : -12.5%

Length : ± 6.4 mm.

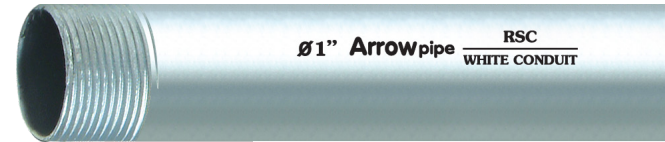

ขนาด Size		เส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter		ความหนา (มม.) Nominal Wall Thickness (mm.)	ความยาวท่อนี่ไม่รวม ข้อต่อ (ม.) Lenght Without Coupling (m.)	มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อน (กก.) Minimum Weight Of 10 Unit Lenght With Coupling (kgs.)
นิ้ว (Inch.)	มม. (mm.)	ภายใน (มม.) Inside Dia. (mm.)	ภายนอก (มม.) Outside Dia. (mm.)			
1/2"	15	16.1	21.1	2.64	3.03	35.85
3/4"	20	21.2	26.7	2.72	3.03	47.63
1"	25	27.0	33.4	3.20	3.02	69.40
1 1/4"	32	35.4	42.2	3.38	3.02	91.17
1 1/2"	40	41.2	48.3	3.51	3.02	112.95
2"	50	52.9	60.3	3.71	3.02	150.60
2 1/2"	65	63.2	73.0	4.90	3.01	239.05
3"	80	78.5	88.9	5.21	3.01	309.63
3 1/2"	90	90.7	101.6	5.46	3.00	376.94
4"	100	102.9	114.3	5.72	3.00	441.04
5"	125	128.9	141.3	6.22	3.00	595.85
6"	150	154.8	168.3	6.76	3.00	791.67